



TECHNISCHE  
DATEN

## H-TENTS | HOLIDAY



## STANDARDVERSION

Spannweite	400 cm	600 cm	800 cm
Seitenhöhe	230 / 300 cm	230 / 300 cm	230 / 300 cm
Firsthöhe	295 / 365 cm	328 / 398 cm	360 / 430 cm
Dachneigung	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	300 / 500 cm	300 / 500 cm	300 / 500 cm
Längstes Bauteil			
Bei Raster 300 cm	375 / 420 cm	375 / 418 cm	429 / 429 cm
Bei Raster 500 cm	549 / 580 cm	549 / 580 cm	549 / 580 cm
Hauptprofil	110 x 68 x 3 mm		
Giebelstütze	0	1	1
Eckverbindung	Stelriegel		
Min. Aufstelllänge			
Bei Raster 300 cm	600 cm	600 cm	600 cm
Bei Raster 500 cm	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Wanddiagonalen durch den Einbau von Portalen		
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>• Kassettenfußboden</li> <li>• Kompaktfußboden</li> </ul>		
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach EN 15619		



## 400/230/295 &amp; 400/300/365

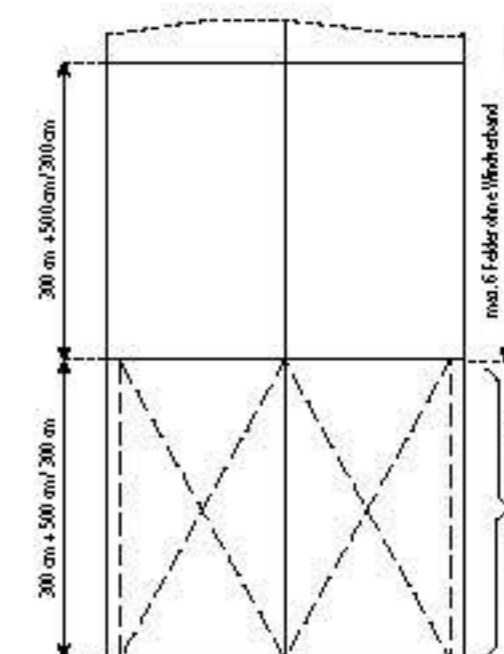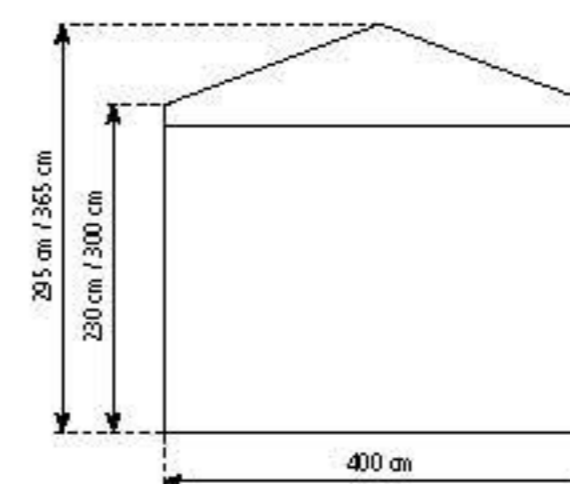

## 600/230/328 &amp; 600/300/398

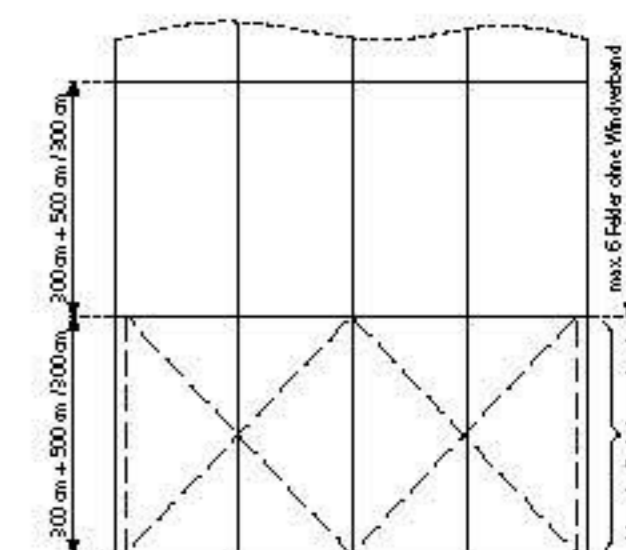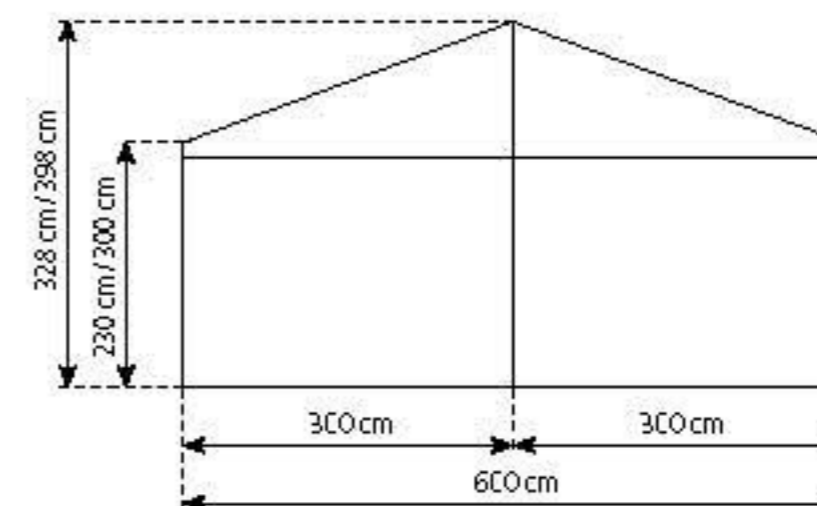

## 800/230/360 &amp; 800/300/430

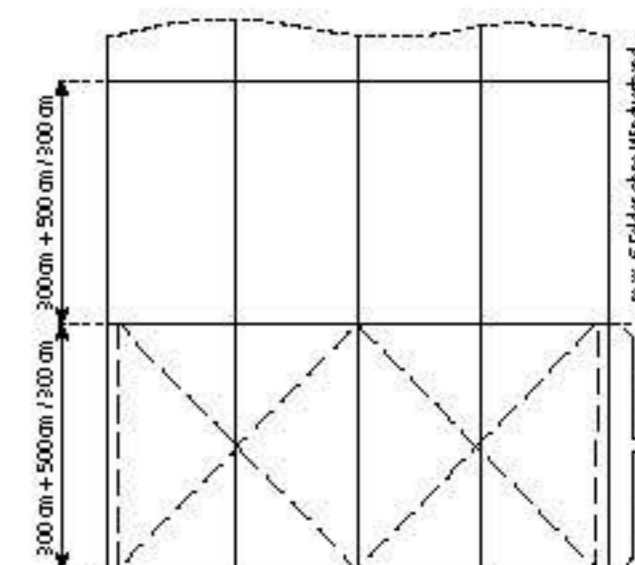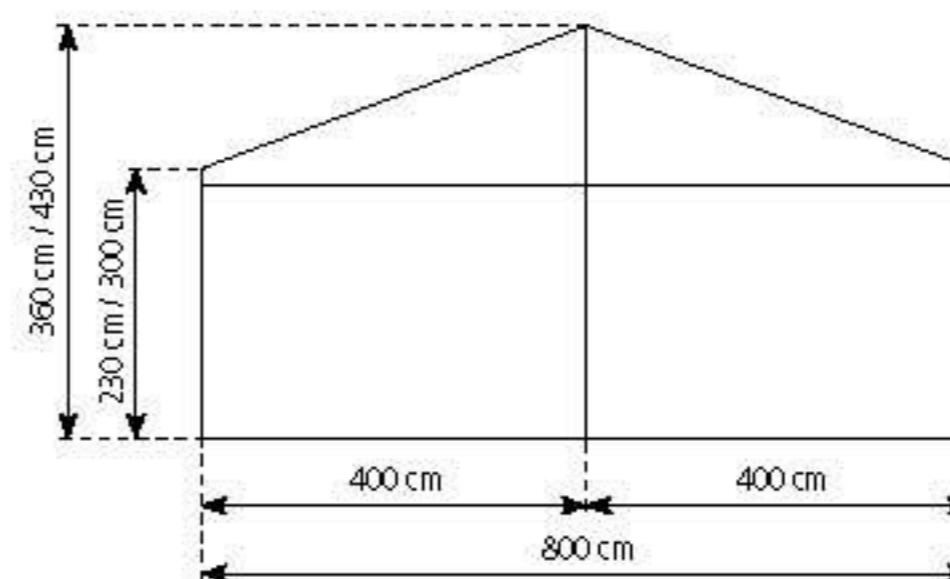

## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.




TECHNISCHE  
DATEN

## H-TENTS | HOLIDAY



## STANDARDVERSION

Spannweite	1.000 cm	1.200 cm	1.500 cm
Seitenhöhe	230 / 300 cm	230 / 300 cm	230 / 300 cm
Firsthöhe	393 / 462 cm	425 / 495 cm	474 / 542 cm
Dachneigung	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	300 / 500 cm	300 / 500 cm	300 cm
Längstes Bauteil			
Bei Raster 300 cm	538 cm	538 cm	538 cm
Bei Raster 500 cm	549 / 580 cm	549 / 580 cm	549 / 580 cm
Hauptprofil	110 x 68 x 3 mm		
Giebelstütze	1	2	2
Eckverbindung	Stielriegel		
Min. Aufstelllänge			
Bei Raster 300 cm	600 cm	600 cm	600 cm
Bei Raster 500 cm	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Wanddiagonalen durch den Einbau von Portalen		
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>• Kassettenfußboden</li> <li>• Kompaktfußboden</li> </ul>		
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach EN 15619		



## 1.000/230/393 &amp; 1.000/300/462

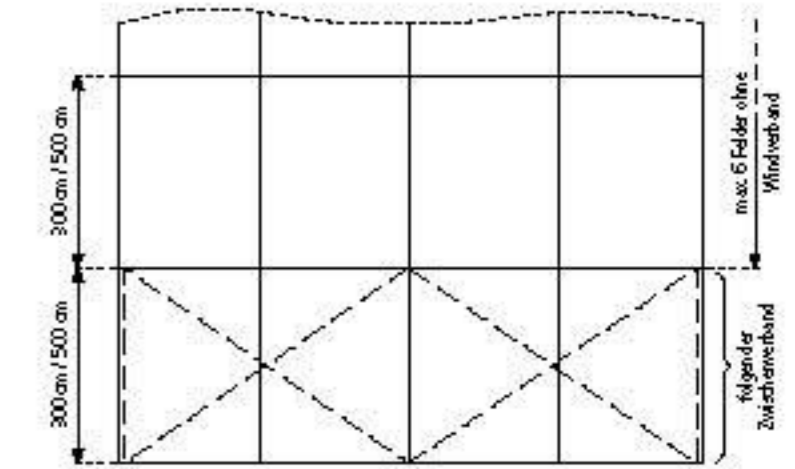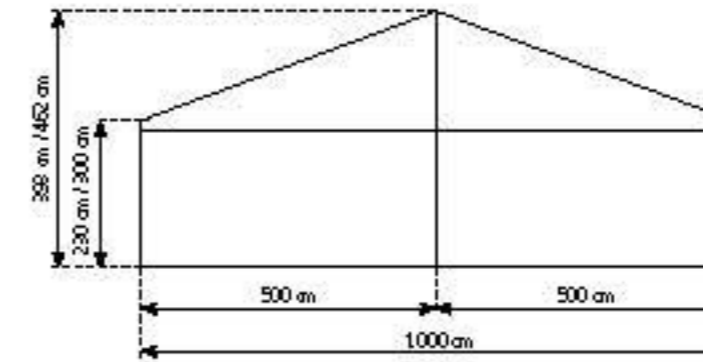

## 1.200/230/425 &amp; 1.200/300/495

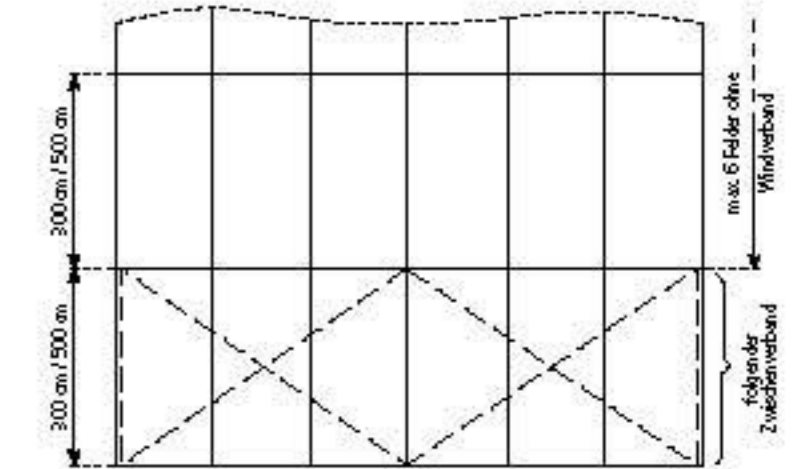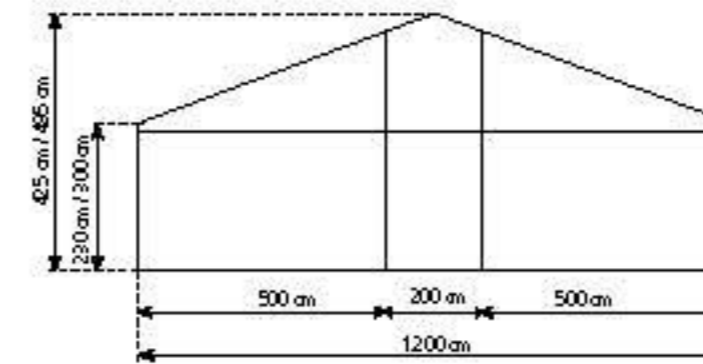

## 1.500/230/474 &amp; 1.500/300/542

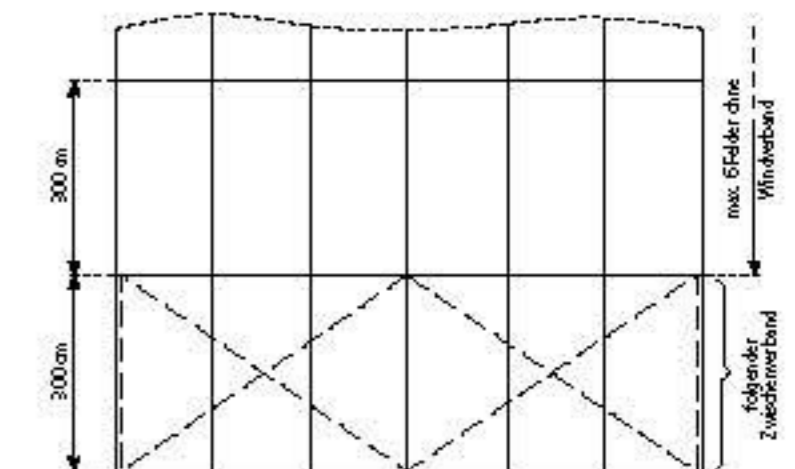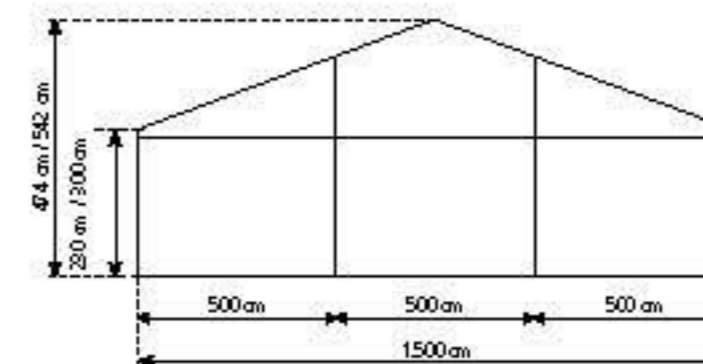

## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.